



25倍ズームネットワークPTZカメラ

# SNP-Z201-25



## 仕様


| Camera          |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大解像度           | 2MP                                                                                                                                    |
| センサー            | 1/2.8 inch 2.0メガピクセル、プログレシブスキャン CMOS                                                                                                   |
| レンズ             | 4.8~120mm, AF                                                                                                                          |
| 最大画角(水平)        | 52.2°                                                                                                                                  |
| 最大画角(垂直)        | 30.8°                                                                                                                                  |
| IR照射距離          | 約100m                                                                                                                                  |
| パン範囲            | 360°(無限)                                                                                                                               |
| チルト範囲           | -15°~90°(オートリバース)                                                                                                                      |
| プリセット速度         | 200°/秒                                                                                                                                 |
| プリセット個数         | 1024個                                                                                                                                  |
| ビデオ圧縮           | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                    |
| メインストリーム        | 2MP(1920×1080) : 30fps, 720P(1280×720) : 30fps                                                                                         |
| サブストリーム         | 2MP(1920×1080) : 30fps, 720P(1280×720) : 30fps                                                                                         |
| サードストリーム        | D1(720×576) : 30fps, 640×360 : 30fps, 2CIF(704×288) : 30fp, CIF(352×288) : 30fps                                                       |
| ビデオビットレート       | 128kbps~16Mbps                                                                                                                         |
| プロトコル           | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SFTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP |
| 互換性             | ONVIF(プロファイルS, プロファイルG, プロファイルT), API, SDK                                                                                             |
| イーサネット          | 1×RJ45 10M/100Mベース-TXイーサネット                                                                                                            |
| ウェブブラウザ(ライブビュー) | プラグイン必須 : IE9+, Chrome41以下, Firefox52以下<br>プラグイン不要 : Chrome57.0+, Firefox58.0+, Edge16+                                                |
| ストレージ           | マイクロSD(最大256GB)                                                                                                                        |
| オーディオI/O        | 1/1                                                                                                                                    |
| アラームI/O         | 2/1                                                                                                                                    |
| 外形寸法            | Φ166 x 295mm                                                                                                                           |
| 重さ(本体)          | 3.05kg                                                                                                                                 |
| 温度/湿度           | 動作時(-40℃~+70℃ / 95% 以下)<br>保管時(-40℃~+70℃ / 95% 以下)                                                                                     |
| 電源/最大消費電力       | DC12V(±25%3A), PoE+(IEEE802.3at) / 21.0W                                                                                               |

## 特徴

- 高画質映像(2メガ, 1/2.8CMOSセンサー)
- H.265, H.264, MJPEG
- 防水性能 (IP67対応)
- 光学25倍ズーム
- 双方向音声
- スマートIR/最大100m照射距離

## 寸法

(Unit: mm)

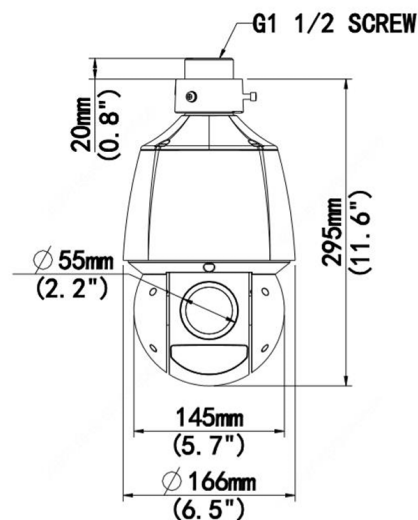

カメラをご利用になる前に必ずマニュアルをよくお読みください。

\* 事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。